

OPzS Standby Power

Baterías Eternity Technologies de plomo-ácido abierto para necesidades de energía standby. Diseño optimizado en bajo mantenimiento, que permite soluciones de almacenamiento de energía para condiciones críticas e inestables.



Parte de nuestra gama Network Power

Características

Alta densidad de energía

Diseño robusto de la placa positiva tubular, cumpliendo con la norma DIN 40736

Mínimo mantenimiento gracias a la aleación con bajo contenido en antimonio y al gran volumen de electrolito


Temperatura de funcionamiento 15 ° C a +35C

Baja auto descarga, aproximadamente 3% mensual a 20 ° C

Diseño según EUROBAT : Larga vida > 12 años

Totalmente reciclable con baja huella de CO2

20 años de vida útil a 20°C

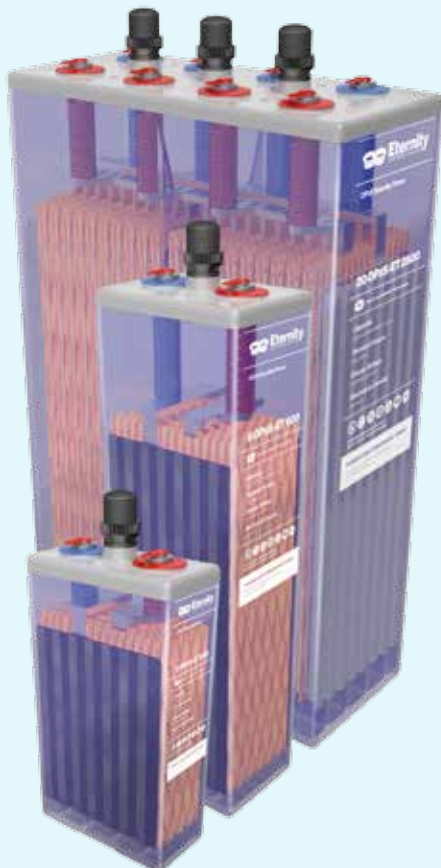

Aplicaciones

Telecomunicaciones / Estaciones de telefonía móvil

Sistemas de tráfico

Sistemas UPS



Iluminación de emergencia

Conmutación eléctrica


DIN Tipo de la célula	Placa (Ah)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura sobre la tapa (mm)	Altura sobre borne (mm)	Peso en seco (kg)	Peso con electrolito (kg)	Capacidad (Ah) C10 - 1.8V a 20 °C
04OPzS0200	50	103	206	355	368	12.9	17.7	225
05OPzS0250	50	124	206	355	368	15.5	21.3	280
06OPzS0300	50	145	206	355	368	18.3	25.2	335
05OPzS0350	70	124	206	471	484	20.0	27.4	400
06OPzS0420	70	145	206	471	484	23.4	32.2	480
07OPzS0490	70	166	206	471	484	26.7	36.9	560
06OPzS0600	100	145	206	647	660	32.1	41.1	690
08OPzS0800	100	210	191	647	660	45.0	60.4	920
10OPzS1000	100	210	233	647	660	54.5	73.6	1150
12OPzS1200	100	210	275	647	660	63.8	86.7	1380
12OPzS1500	125	210	275	797	810	77.1	105.6	1650
16OPzS2000	125	214	399	772	785	103.8	146.2	2200
20OPzS2500	125	212	487	772	785	127.5	178.8	2750
22OPzS2750	125	212	575	772	785	138.4	200.8	3025
24OPzS3000	125	212	575	772	785	147.1	209.1	3300
26OPzS3250	125	212	575	772	785	159.5	222	3575

H1: Altura sobre tapa
H2: Altura sobre borne
M10 terminales roscados
23 Nm de par de apriete


No a escala




04OPzS0200 a
06OPzS0600



08OPzS0800 a
12OPzS1500



16OPzS2000



20OPzS2500 a
26OPzS3250