



ELEMENTOS DE TRACCIÓN DE PB-ABIERTO, SERIE DIN ESTÁNDAR Y BAJO MANTENIMIENTO

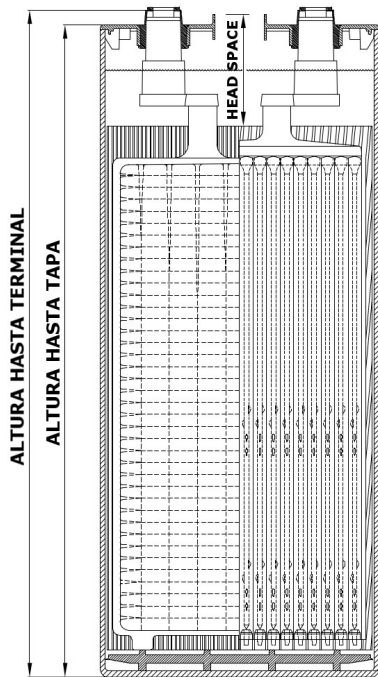

Medidas en mm.	Tolerancia ± 0,25
Peso en Kg.	Tolerancia ± 5%
Volumen total de electrolito en litros	

ESPECIFICACIONES PARA TODAS LAS SERIES

Ancho del elemento	197,50
Distancia entre centros de los terminales	108,00
Nivel máximo de electrolito desde boca del elemento	39,50

ESPECIFICACIONES POR N° PLACAS POSITIVAS

N° PLACAS POSITIVAS	LARGO
2	46,5
3	64,5
4	82,5
5	101,0
6	119,0
7	137,0
8	155,0
9	173,0
10	191,0

ESPECIFICACIONES POR SERIE

SERIE	C _{sh} / placa	ALTURAS			
		HASTA TAPA	HASTA TERMINAL	HASTA CONEXIÓN + TORNILLO	HEAD SPACE (BOCA A SEPARADOR)
PzS 50 Ah/placa	50	260,0	270,5	290,0	60,0
PzS 60 Ah/placa	60	333,5	344,0	363,5	70,5
PzS 80 Ah/placa	80	396,5	407,0	426,5	61,5
PzS 90 Ah/placa	90	463,5	474,0	493,5	79,5
PzS 105 Ah/placa	105	511,5	522,0	541,5	78,5
PzS 115 Ah/placa	115	542,5	553,0	572,5	70,5
PzS 125 Ah/placa	125	569,0	579,5	599,0	71,0
PzS 140 Ah/placa	140	683,5	694,0	713,5	86,5
PzS 155 Ah/placa	155	713,5	724,0	743,5	77,5

Serie PzS 50 Ah/placa

TIPO	Ah (C ₅₀)	PESO (Kg.)	VOLUMEN (l.)
02PzS0100	100	6,0	1,06
03PzS0150	150	8,7	1,53
04PzS0200	200	11,1	2,00
05PzS0250	250	13,9	2,47
06PzS0300	300	16,4	2,92
07PzS0350	350	18,7	3,39
08PzS0400	400	21,1	3,86
09PzS0450	450	23,9	4,31
10PzS0500	500	26,1	4,78

Serie PzS 60 Ah/placa

TIPO	Ah (C ₅₀)	PESO (Kg.)	VOLUMEN (l.)
02PzS0120	120	8,3	1,44
03PzS0180	180	11,5	2,08
04PzS0240	240	15,0	2,73
05PzS0300	300	18,5	3,37
06PzS0360	360	22,3	3,98
07PzS0420	420	24,8	4,62
08PzS0480	480	28,7	5,26
09PzS0540	540	31,9	5,88
10PzS0600	600	35,1	6,52

Serie PzS 80 Ah/placa

TIPO	Ah (C ₅₀)	PESO (Kg.)	VOLUMEN (l.)
02PzS0160	160	9,7	1,71
03PzS0240	240	14,0	2,47
04PzS0320	320	18,2	3,24
05PzS0400	400	22,3	4,00
06PzS0480	480	26,3	4,72
07PzS0560	560	30,5	5,48
08PzS0640	640	34,9	6,24
09PzS0720	720	38,9	6,98
10PzS0800	800	43,0	7,74

Serie PzS 90 Ah/placa

TIPO	Ah (C ₅₀)	PESO (Kg.)	VOLUMEN (l.)
02PzS0180	180	11,1	2,47
03PzS0270	270	15,9	3,54
04PzS0360	360	20,5	4,60
05PzS0450	450	25,6	5,67
06PzS0540	540	30,1	6,60
07PzS0630	630	34,5	7,66
08PzS0720	720	39,0	8,71
09PzS0810	810	43,8	9,76
10PzS0900	900	48,4	10,82

Serie PzS 105 Ah/placa

TIPO	Ah (C ₅₀)	PESO (Kg.)	VOLUMEN (l.)
02PzS0210	210	12,8	2,72
03PzS0315	315	18,1	3,88
04PzS0420	420	23,5	5,05
05PzS0525	525	28,5	6,22
06PzS0630	630	34,1	7,39
07PzS0735	735	39,4	8,40
08PzS0840	840	44,8	9,56
09PzS0945	945	49,8	10,71
10PzS1050	1050	55,1	11,87

Serie PzS 115 Ah/placa

TIPO	Ah (C ₅₀)	PESO (Kg.)	VOLUMEN (l.)
02PzS0230	230	13,3	2,89
03PzS0345	345	18,7	4,13
04PzS0460	460	25,1	5,37
05PzS0575	575	30,2	6,61
06PzS0690	690	35,4	7,70
07PzS0805	805	41,3	8,92
08PzS0920	920	47,0	10,16
09PzS1035	1035	52,3	11,38
10PzS1150	1150	58,2	12,61

Serie PzS 125 Ah/placa

TIPO	Ah (C ₅₀)	PESO (Kg.)	VOLUMEN (l.)
02PzS0250	250	14,8	2,89
03PzS0375	375	20,4	4,17
04PzS0500	500	26,4	5,46
05PzS0625	625	32,7	6,74
06PzS0750	750	39,1	8,02
07PzS0875	875	43,6	9,30
08PzS1000	1000	51,4	10,59
09PzS1125	1125	57,1	11,87
10PzS1250	1250	63,3	13,05

Serie PzS 140 Ah/placa

TIPO	Ah (C ₅₀)	PESO (Kg.)	VOLUMEN (l.)
02PzS0280	280	16,0	3,61
03PzS0420	420	23,0	5,21
04PzS0560	560	30,1	6,82
05PzS0700	700	37,0	8,43
06PzS0840	840	44,7	10,03
07PzS0980	980	50,7	11,64
08PzS1120	1120	58,1	13,24
09PzS1260	1260	64,7	14,85
10PzS1400	1400	71,9	16,34

Serie PzS 155 Ah/placa

TIPO	Ah (C ₅₀)	PESO (Kg.)	VOLUMEN (l.)
02PzS0310	310	17,5	3,72
03PzS0465	465	25,5	5,37
04PzS0620	620	33,8	7,03
05PzS0775	775	39,6	8,68
06PzS0930	930	48,0	10,34
07PzS1085	1085	55,6	11,99
08PzS1240	1240	63,0	13,64
09PzS1395	1395	70,2	15,06
10PzS1550	1550	78,3	16,70